Линейный актуатор LBM9-S2 24В

Мощные линейные актуаторы с расширенным температурным диапазоном эксплуатации, отличаются высокой надежностью даже в экстремальных условиях: устойчивы к большим перепадам температур, повышенной влажности, пыли и прямым струям воды. Идеальны для применения вне помещений, под открытым солнцем, в условиях сильных осадков или промышленных нагрузок.

Технические характеристики

- Ход, мм – 300, 600 мм
- Максимальное усилие – 4500 Н
- Макс. скорость без нагрузки – 22 мм/с
- Макс. скорость при полной нагрузке – 13 мм/с
- Ток – 6,5 А
- Мощность двигателя – 300 Вт
- Напряжение – 24 В
- Степень защиты – IP66
- Концевые датчики – есть

Габаритные и присоединительные размеры актуатора LBM9-S2-300-ROE-DC24V-PS(POT)-L2-IP66

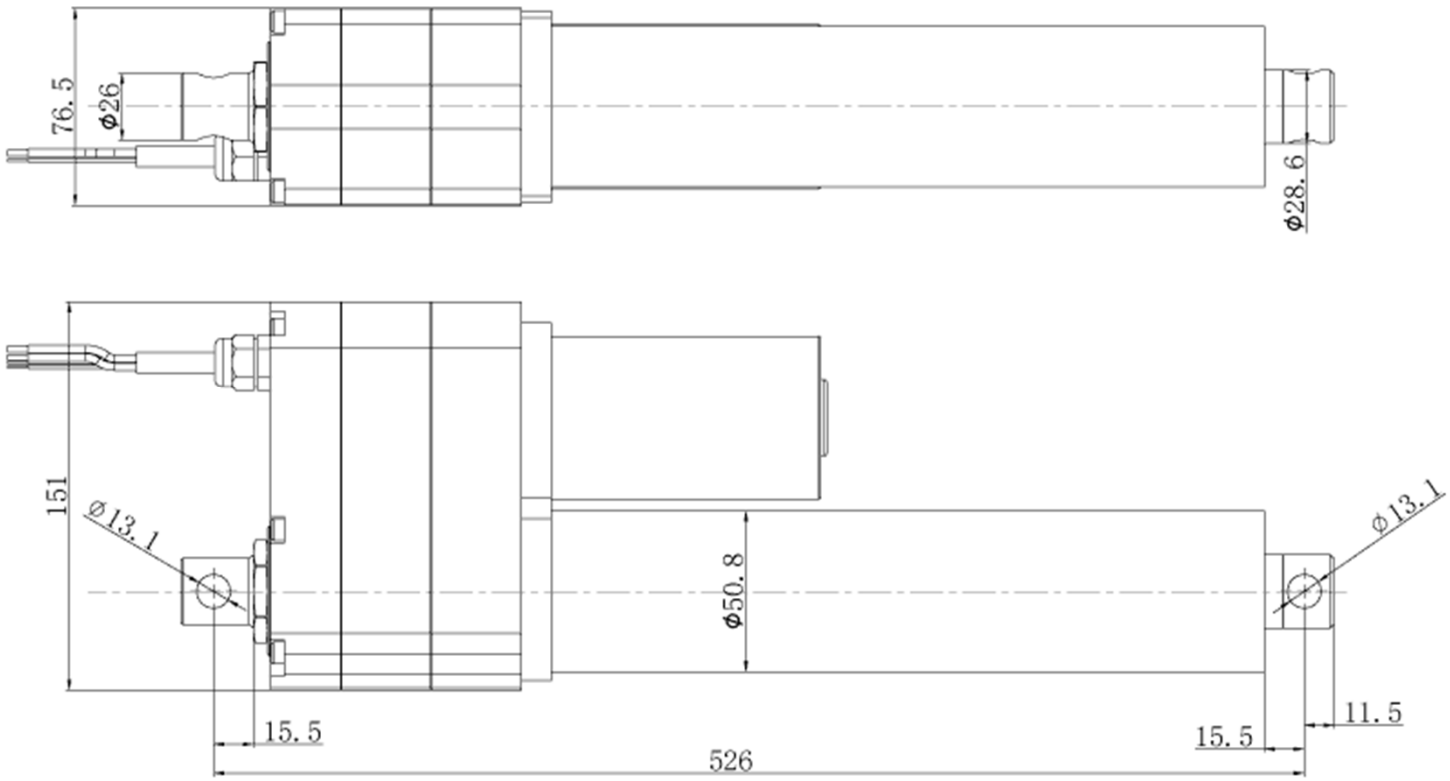

Санкт-Петербург
(812) 703-09-81
sale@electroprivod.ru

Москва
(499) 938-93-91
msk@electroprivod.ru
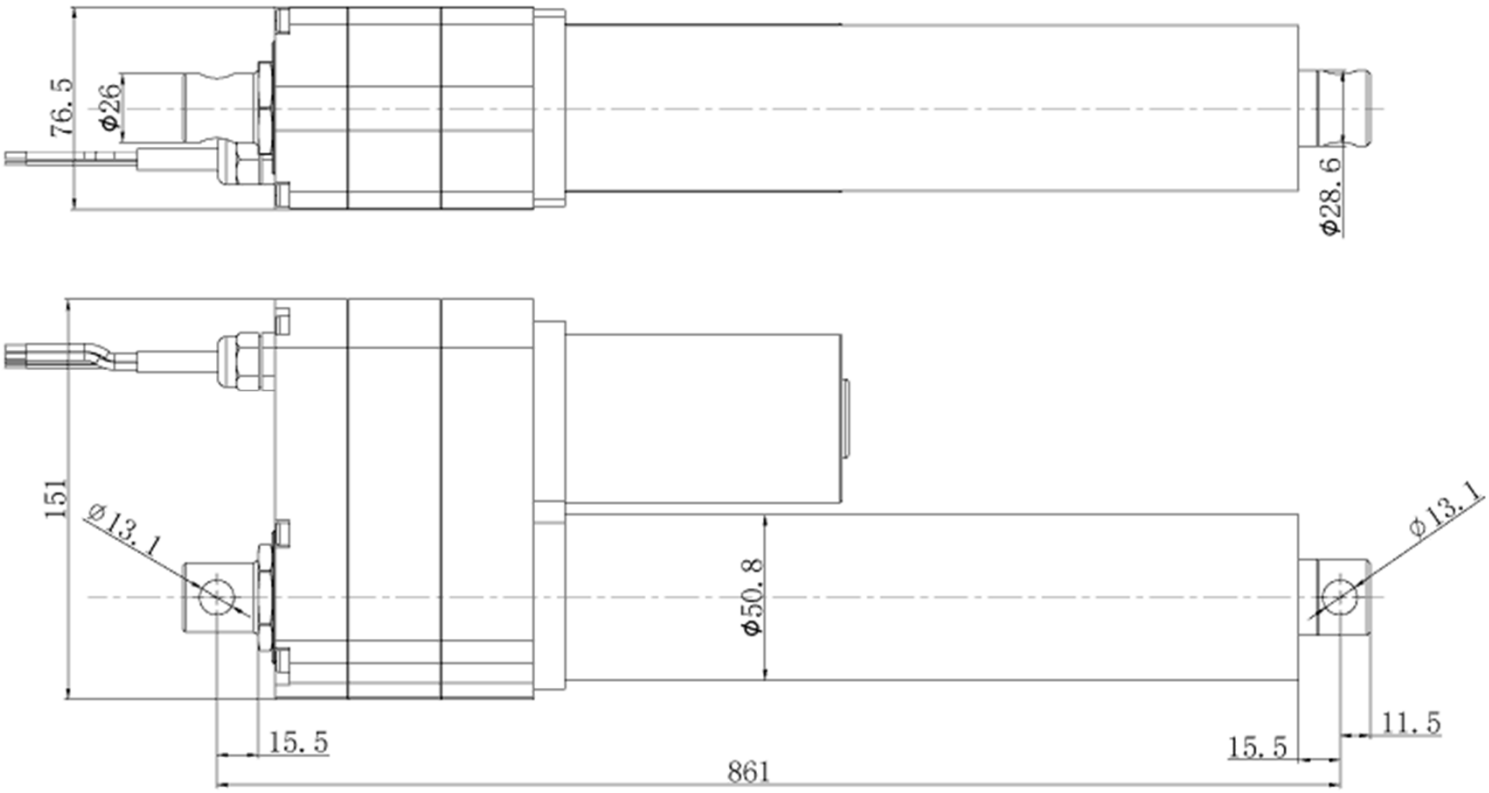
Габаритные и присоединительные размеры актуатора LBM9-S2-600-ROE-DC24V-PS(POT)-L2-IP66