




## Блок управления актуатором БУА-1

Блок управления БУА-1 представляет собой компактное устройство, которое обладает высокой совместимостью с различными проводными и беспроводными пультами управления и легко монтируется на актуаторах серии ЛА1-24-8-2000-50...300 или любой другой плоской поверхности с монтажной пластиной.



### Технические характеристики

- Входное напряжение — 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выходное напряжение — 24 В постоянного тока
- Защита от перегрузки — 3 А
- Макс. количество приводов, которыми управляет блок — 1
- Макс. количество пультов управления — 1
- Рабочий цикл — 10% или 2 мин непрерывной работы в течение 20 мин.
- Степень защиты — IP20
- Класс II
- Сертификация — UL962, PSE, C-Tick, RoHS, EN60335-1, EN55014-1, EN55014-2, EN50366, IEC61000-3, IEC 61000-4, IEC60335-1
- Длина кабеля — 3 000 мм

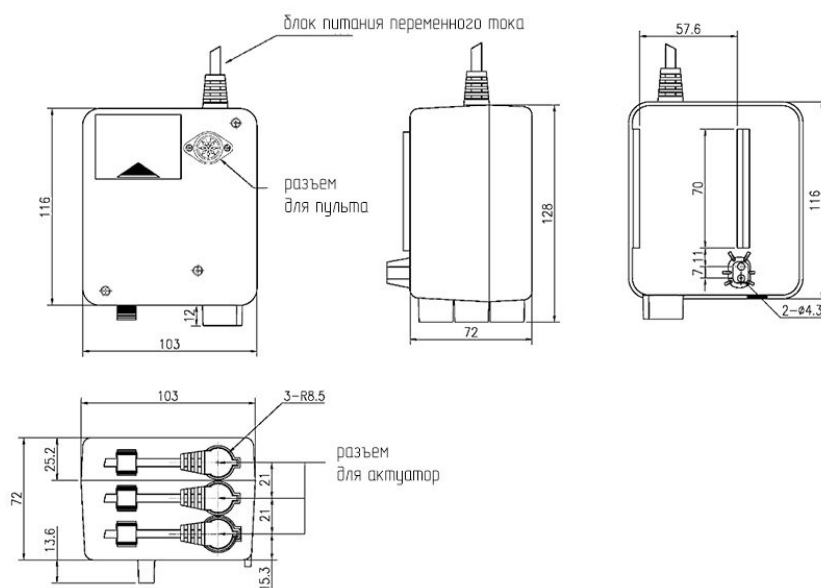

Для более удобного эксплуатирования и расширения сфер применения блок управления линейными актуаторами БУА-1 используется совместно с пультом дистанционного управления ПУ-1 и радиочастотным приемником РП-1.

### Пульт дистанционного управления ПУ-1



### Радиочастотный приемник РП-1

