


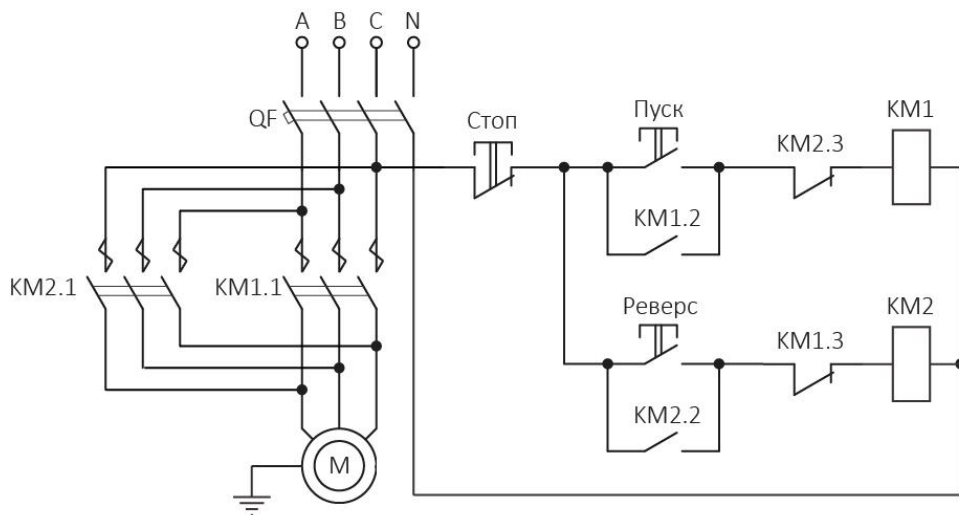

Электропривод
<https://electroprivod.ru>

KM – магнитный контактор; QF – автоматический выключатель.

6. Комплектация.

В комплект поставки входит:
 - домкрат электрический;
 - паспорт ЭЛ 00SJA50.R.V1.1000.001ПС.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации домкратов составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:
 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., дом 43 – А,
 ООО «НПО Электропривод»
 Тел: +7-812-703-09-81; e-mail: sale@electroprivod.ru

Серийный номер:

Дата продажи:

Домкрат электрический
 SJA50-R-V1-1000-P3(90B5)-RH-AC3-1.1-1400
 Паспорт
 ЭЛ 00SJA50.R.V1.1000.001ПС

Редакция от 01.09.2025

Санкт-Петербург
 2025

1. Назначение.


Электрический домкрат SJA50-R-V1-1000-P3(90B5)-RH-AC3-1.1-1400 представляет собой трехфазный электродвигатель, редуктор и винт, интегрированные в единый исполнительный механизм. На корпусе домкрата расположены две масленки, предназначенные для обслуживания изделия в процессе эксплуатации. Дополнительных датчиков или концевых выключателей, конструкцией не предусмотрено.

2. Технические характеристики.

Параметр	Значение параметра
Напряжение питания двигателя, В	380
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальная мощность двигателя, Вт	1100
Диаметр трапецевидного винта, мм	40
Шаг трапецевидного винта, мм	7
Рабочий ход, мм	1000
Скорость движения, мм/с	23,3
Передаточное отношение редуктора	1:7
Номинальная динамическая нагрузка, Н	10000
Время рабочего цикла	30%. 3,3 мин. в течение 10 мин.
Температура окружающей среды, °С	-10...+40

3. Габаритные и присоединительные размеры

SJA50-R-V1-1000-P3(90B5)-RH-AC3-1.1-1400

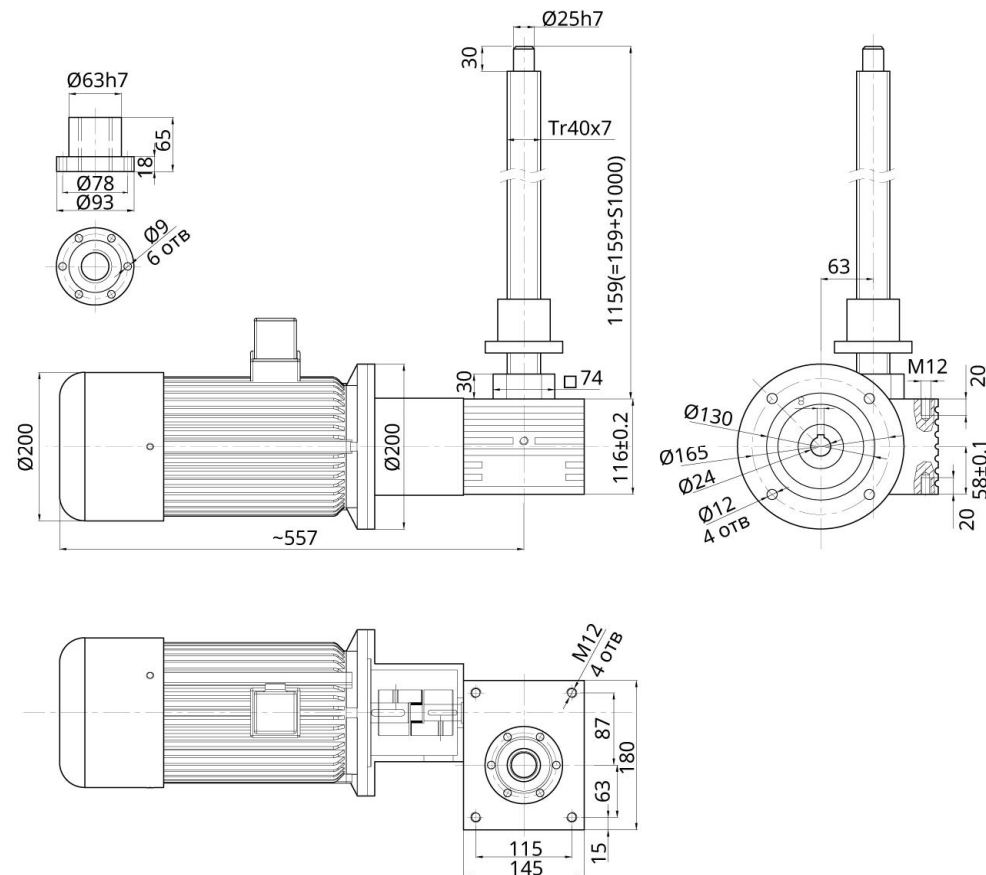

4. Условия эксплуатации.

Электрические домкраты серии SJA20 предназначены для работы в температурном диапазоне, указанном в технических характеристиках при максимальном значении относительной влажности 98% при 25 °С.

5. Подключение

Асинхронный двигатель домкрата оснащен клеммной коробкой, в которой производится соединение выводов обмоток: